Baumaßnahme Straßenraumgestaltung "Schulstraße", Großbartloff:

Die Gemeinde Großbartloff beabsichtigt die "Schulstraße" auf einer Länge von ca. 200 m im öffentlichen Bereich grundhaft auszubauen. Der Bauabschnitt beinhaltet die Kommunalstraße von der Einmündung "Hauptstraße" bis ca. 20 m nach der Feuerwehrzufahrt und in die Einmündung Kreuzungsbereich "Hinter den Höfen".

Mit Schreiben vom 29.06.2022 erhielt die Gemeinde Großbartloff den Zuwendungsbescheid für das Bauvorhaben "Schulstraße" vom Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR) aus Gotha.

Die Gestaltung der Straße erfolgt wie mit der Fördermittelstelle TLLLR abgestimmt (hierbei sind die Auflagen und Bedingungen der Dorferneuerung einzuhalten).

Das Bauvorhaben ist im Zuge einer Gemeinschaftsmaßnahme zusammen mit der Gemeinde Großbartloff, dem Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld (WAZ) und dem Obereichsfeldischen Wasserleitungsverband (OEWLV) vorgesehen.

Auftraggeber sind:

- Für das Los 1: Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld; Betriebsführung durch EW Wasser GmbH
- Für das Los 2: Obereichsfeldischer Wasserleitungsverband (OEWLV)
- Für das Los 3: Gemeinde Großbartloff

Durch den WAZ, der u. a. das Kanalnetz in der Ortschaft Großbartloff betreibt, ist der Neubau einer Trennkanalisation (Schmutzwasser_SW / Regenwasser_RW) vorgesehen. Dieser beginnt an den bereits vorgelegten Kanälen aus Richtung Hauptstraße im Zuge dieses Bauabschnittes.

Zusätzlich zur Errichtung der Hauptkanäle werden die Hausanschlussleitungen (SW+RW) bis maximal 1,00 m hinter die Grundstücksgrenzen gebaut.

Zusammen mit dem Kanalbau soll zeitgleich eine Erneuerung der Trinkwasserleitung durch den Obereichsfeldischen Wasserleitungsverband "Spitzmühle" erfolgen.

Für den grundhaften Ausbau und die Herstellung des Straßenoberbaus wird die Belastungsklasse Bk 0,3 (Anliegerstraße) angegeben. Der Straßenaufbau asphaltierte und gepflasterte Fahrbahn sowie der Gehwege und Zufahrten beträgt 65 cm.

Kurze Vorhabensbeschreibung Straßenbau und Nebenanlagen:

Aufbruch der vorhandenen Straßenoberflächen incl. Nebenanlagen u. Randbereiche / Erneuerung der Straßenentwässerung mit Kanalanschluss / Grünflächengestaltung, Straßenrandbegrünung & Rasenflächen / Anpassungen der Zuwegungen & Einfahrten / Bordanlagen & Einfassungen aus Granit und Beton / Fahrbahn und Wegeanpassung / Gossen und Markierungsstreifen aus Granit

Die Gemeinschaftsmaßnahme soll im Zeitraum (witterungsabhängig) September 2023 bis Dezember 2023 durchgeführt werden.

Die Objektüberwachung und Koordinierung der Abwicklung des Bauvorhabens als "örtliche Bauüberwachung" werden für die Arbeiten vom WAZ, OEWLV und der Gemeinde Großbartloff von den Ingenieuren Rinne & Partner, Petristraße 9, 37308 Heilbad Heiligenstadt, durchgeführt.

Bauausführende Firma:


Bauunternehmung Rainer Kunze GmbH & Co. KG Bernardusstraße 17 37308 Geisleden

Zu weiteren Auskünften im Zusammenhang mit der bevorstehenden Straßenausbaumaßnahme stehen wir Ihnen persönlich bzw. telefonisch gern zur Verfügung.

Weitere Unterlagen (Lagepläne, Regelprofil, Längsschnitt) können auf unserer Homepage <u>www.westerwaldobereichsfeld.de/baumassnahmen.html</u> eingesehen werden.

Wir bitten, die Anlieger der o. g. Straße um Verständnis, dass während der Bauzeit Probleme und Einschränkungen auftreten können.

VG "Westerwald-Obereichsfeld" / Bauamt Neue Straße 16, 37359 Küllstedt

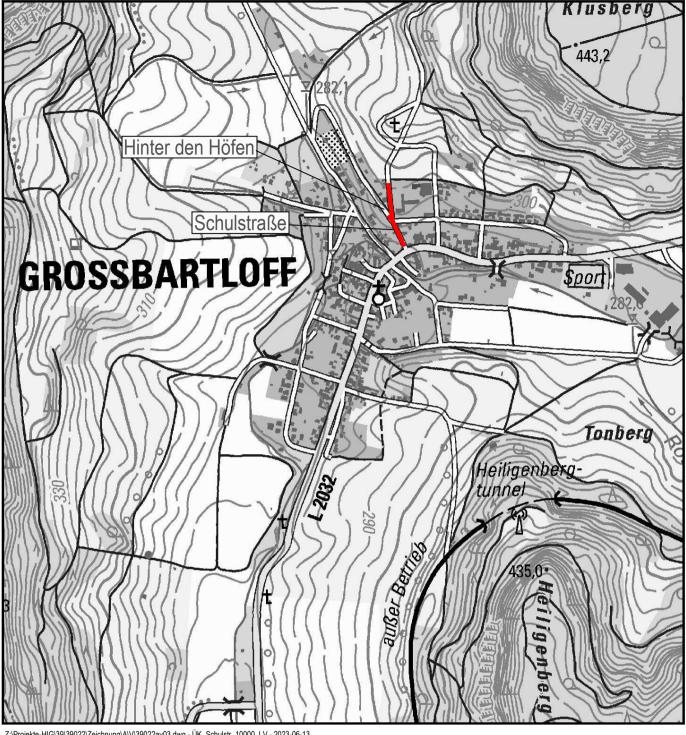

 $Z: \label{local-$

<i>1</i> 11	Nr.:	Datum:	Art der Änderung:	Bearbeiter:
\mathbb{N}	LEC	SENDE:	gepl. Baustrecke	
<u>' </u>			gepi. baustiecke	
NI				
1				

PLAN DIENT NUR ZUR KALKULATION!

	. AUSFERTIGUNG			
Bauherr/Antragsteller:				
GEMEINDE GROßBARTLOFF				
Großbartloff ,den				
Verfasser:				
Heiligenstadt,den April 2023				
Ingenieure RINNE & PARTNER mbB Petristrasse 9 * 37308 Heiligenstadt * Tel (03606) 613020 * Fax (03606) 619898				
Projekt: GRUNDHAFTER AUSBAU DER				
SCHULSTRASSE IN GROSSBARTLOFF				
- ENTWURFS- UND AUSFÜHRUNGSPLANUNG -				
Planinhalt:	Maßstab: 1:10.000			
ÜBERSICHTSKARTE	Format: A4			
OBERSICHTSKARTE	Anlage: 1			
	Blatt:			
Bearbeitet/Datum: tet-scho	2023-04-18			
Dokument: 39022av03.dwg				
Sonstiges: Z:\39\39022\Zeichnun\V\bmp				

